

## Installations Voraussetzung



Alle aufgeführten Anschlüsse müssen vor der Anlieferung fertig gestellt sein. Bei unserer Installation handelt es sich ausschließlich um die Installation der Espressomaschine.


Aus versicherungstechnischen Gründen dürfen wier keinen bauseitigen Arbeiten ausführen. Dazu gehören das Verlegen von Strom-, sowie Wasseranschlüssen und das Bohren in Arbeitsplatten. Wartezeiten aufgrund von fehlenden Anschlüssen usw. müssen zusätzlich berechnet werden und sind nicht in der Installationspauschale der Maschine enthalten.

Haben Sie Fragen oder können bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllen, so sprechen Sie uns bitte rechtzeitig darauf an.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Installation!

- ☐ Mindestens 90mm Thekenloch für Anschlussschläuche [01]
- ☐ 400 Volt, 16A Starkstromanschluss inkl. CEE-Anschlussdose [02]
- ☐ 3/8 Zoll Eckventil Kaltwasseranschluss [03]
- ☐ Ausreichend Platz unter der Theke für Pumpe [04] und Wasserfilter [05]
- ☐ Um den Garantieanspruch nicht zu gefährden, muss ein Wasserfilter [05] installiert werden
- ☐ Abfluss mit Syphon [05]
- ☐ Die Abmessungen der Geräte entnehmen Sie bitte aus dem beigefügtem Informationsblatt
- ☐ Strom- und Wasseranschlüsse dürfen nicht weiter als 100cm von der Maschine entfernt sein
- ☐ Espressomühlen benötigen einen eigenen 220 Volt Anschluss [Schuko-Stecker]
- ☐ Es darf keine hauseigene Entsalzungsanlage vor dem Wasseranschluss vorhanden sein
- ☐ La Marzocco empfiehlt EINE GESAMTHÄRTE VON 6,5 8°DH BZW.

  TDS VON 90 150PPM und einen neutralen PH-Wert zwischen 6,8 7,5

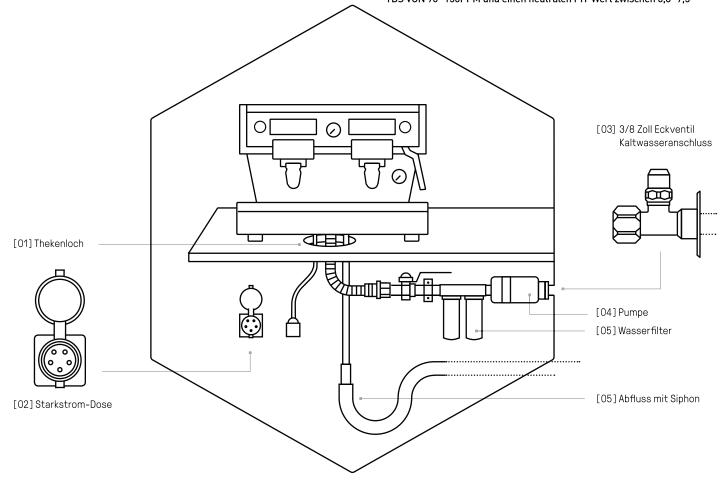

Ust-IdNr.: DE265532048

Steuernummer: 337 / 5139 / 2713

Kliewe Coffee Elements GmbH

Tom-Rink-Str. 8

48153 Münster

Mobil +49 151 55162606

service@coffee-elements.de www.coffee-elements.de

ARAMIS-Unterkonto-Kliewe Sparkasse Hagen

IBAN: DE 60 4505 0001 0100 1825 26

BIC: WELADE3HXXX